

JAPAN AVE.

Qi Wireless Car Charging Mount

JA620

イントロダクション

この度はJAPANAVE.製Qi車載ホルダーをお買い求めいただき誠にありがとうございます。本製品はワイヤレス規格Qiを搭載、車内でも置くだけでスマートフォンをワイヤレス充電を行うことができます。2種類のマウントが付属しており、ハンズフリー通話などもしやすくなります。本製品は多様なスマートフォンに対応しており、サイドアームがスマートフォンを固定します。


付属品

ワイヤレス充電ホルダー本体 x1
通気口マウントx1、 吸盤マウントx1
日本語説明書 x1

概要



通気口マウント

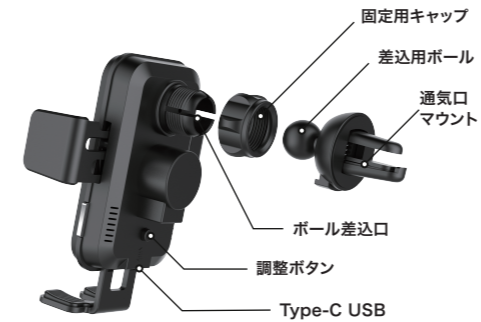

車への取り付け方法

1. 図のように吸盤ホルダーとQi充電ホルダーを順番に取り付けます。
2. 固定用キャップを時計回りに閉めます。
3. 通気口マウントを車内の通気口に設置して、付属のUSBケーブルを取り付けます。
4. 調節ボタンを押しながら角度や位置を固定します。

伸縮吸盤マウント



車への取り付け方法

1. 図のように吸盤ホルダーとQi充電ホルダーを順番に取り付けます。
2. 固定用キャップを時計回りに閉めます。
3. 吸盤をマウントをダッシュボードなど平らな部分に設置して付属のUSBケーブルを取り付けます。
4. 調節ボタンを押しながら位置を固定します。

仕様

モデル名	JA620
スマートフォン用出力	9V/1.67A or 5.0V/2A
重量	115g
サイズ	L58mm, W115mm, H99.6mm

使用方法

■ 充電方法

調整ボタンを押してサイドアームを開き、スマートフォンをホルダーへ設置すると充電が開始されます。
※Qi対応でないスマートフォンをワイヤレス充電したい場合は、別途ワイヤレス充電レシーバーが必要です。

■ インジゲータライトについて

電源が入ると、前後のライトが1回点滅します。その後、後ろのライトが消灯、前のライトが点灯し続けスタンバイ状態になります。スマートフォンをホルダーに設置すると、前のライトが消灯、後ろのライトが点灯し充電開始となります。スマートフォンを取り外すと、前のライトが点灯し、後ろのライトが消灯し、スタンバイ状態に戻ります。異常が発生した場合、ライトは点滅し続けます。

注意事項

■ 充電用電源アダプターについて

5V/2A(10W)でカーチャージャーを使用している場合の出力は最大出力は10Wとなり、9V1.67A(15W)出力のカーチャージャーを使用している場合は、最大出力は15Wとなります。

■ 電源アダプターは9V/1.67A以上またはQC2.0以上のものをご利用下さい。

よくある質問

1. 充電の速度が遅い場合

スマホケースをお使いの場合、充電の障害となってワイヤレス充電のスピードが遅くなります。USBケーブル接続先が5V/1Aなど低い出力ポートの場合、ワイヤレス充電速度は低下します。本製品ボトムの高さを調整して、スマホのワイヤレス充電コイル位置と正しく合わせてください。

2. 充電中に発熱している場合

使用中に本製品が熱を持つことは通常の動作範囲です。異常に過熱した場合は、機器を取り外して冷却を行って下さい。

3. ライトが点灯しているが充電されない場合

Qi対応機器である事を確認し、必要電力に達しているかご確認ください。または充電位置を調整してお試し下さい。

お客様各位

この度は本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。お客様に本製品を正しくご使用いただいた状態で、自然故障した場合には、保証書規定に記載された期間であれば、修理・交換対応をさせていただきます。

保証規定

- (1) 保証期間はご購入日から1年間とします。
- (2) 商品本体部分のみが保証対象とし、付属品は対象外となります。
- (3) 次の場合は保証期間内であっても、有償修理となります。
・使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障や損傷
・保管上もしくは手入れの不備などによる故障や損傷

保証確認は、お買い求めの販売店と注文番号でも確認可能です。保証をご希望になる場合は、販売店まで必要情報と一緒にご連絡ください。

