

取扱説明書

保証書付き

JA820 /JN820-S シリーズ

ジャンプスターター

JAPAN AVE.

イントロダクション

この度はJAPAN AVE.製ジャンプスターターをお買い求めいただき誠にありがとうございます。本製品は、6000CC以下、12Vの車両のみにお使いいただけます。ご使用前には必ず本マニュアルをお読みいただき、正しい使用方法でご使用ください。お問い合わせは各種公式ホームページのお問い合わせ窓口までお問い合わせください。

付属品

- ジャンプスターター x1
- スマートバッテリーケーブル x1
- 充電ケーブル(USB A to C) x1
- 高耐性バッグ x1
- 日本語説明書 x1

安全とメンテナンス


必ずご使用前にこの注意事項を読み、正しく使用してください。

- 本体の分解や修理・改造をしないでください。部品破損・故障の恐れがあり、保証の対象外となります。
- 磁気の強い場所には置かないでください。パーツの損傷となり、製品が正常に動作しない原因となる可能性があります。
- 本製品は防水ではありません。ショートによるバッテリーの熱、変形、爆発による損傷を避けるため、濡れた状態に置かないでください。
- 子どもには使用させないでください。
- 車内に保管する際は固定してから置いてください。
- 完全に使用しない場合は、少なくとも6か月ごとに充電してください。バッテリーの寿命が長くなるため、3か月ごとに充電することがおすすめです。
- バッテリーの爆発を防ぐため、火の中に投げ込まないでください。
- 爆発や汚染を避けるために、壊れた製品は一般ゴミとして捨てないでください。

注意事項

- 本製品はリチウムポリマー電池が含まれています。非常用電源として使用されますが、カーバッテリーの代わりには使用できません。本製品を廃棄の際は、各地域の規制を遵守してください。
- ジャンプスタート機能を使用するときは、正極と負極が接触しないようにしてください。火花が発生し、製品が短絡する可能性があります。
- 車のバッテリー電圧が3V未満の場合は、ジャンプスタート機能が無効になります。
- 本製品を保護するため、またはバッテリー寿命を延ばすために、ジャンプスターターのバッテリー容量は常に70%以上があることを確認上、ジャンプスタートしてください。
- -20℃～60℃の温度で操作してください。

各部の名称と機能

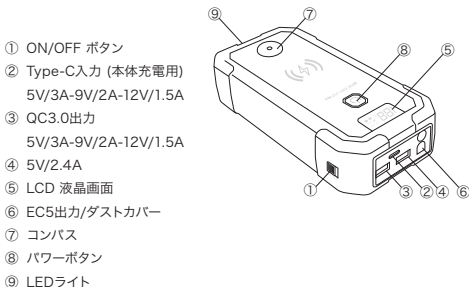

仕様

製品ライフサイクル >1000回

電流 ピーク電流2500A, 定格電流1500A

USB出力 QC3.0 5V/3A-9V/2A-12V/1.5A | 5V/2.4A

Type-C入力 10W

本体の充電時間 USB Type-C入力から充電：4～4.5時間

LEDライト ホワイト(消費電力1W)

動作温度 -20℃～60℃

保管温度 -20℃～60℃



電源のオン/オフ

ご使用の前に①のON/OFFボタンのONを押して電源を入れてください。電源がONの状態ではパワーボタンを押すと、LED液晶画面でバッテリー残量が表示します。ご使用にならない時は、ON/OFFボタンで完全に本製品をオフしてください。

デバイスの充電方法


⑧パワーボタン  を押した後、付属しているUSB Type-C端子を製品ディスプレイ上部のUSB-Cポートに差し込みいただき、Type-A側をコンセントなどの電力供給可能なポートに差し込みいただくと本体の充電が可能になります。

LED ライトモード


⑧のパワーボタン  を3秒間長押しするとLEDライトがつきます。もう一度パワーボタン  を3秒間長押しするとLEDライトがオフになります。LEDライトを使う際は、パワーボタン  を押して各種モードに変更できます。(LEDモード: 点灯、点滅、SOS)

本製品は、6000CC以下、12Vの車両のみ使用してください。バッテリーの定格電圧が異なる車両をジャンプスタートしないでください。車両がすぐに始動しない場合は、本製品が冷えるまで1分お待ちください。製品が損傷する可能性があるため、3回連続で車両を再始動しないでください。他の原因で再始動できない可能性があるため、車両を確認してください。

操作手順




1. 付属のケーブルを本製品の⑥EC5ポートに接続してください。



2. 赤いクランプをバッテリーの正極(+)に接続します。黒のクランプをバッテリーの負極(-)に固定します。



3. 1分内にイグニッションキーを回してエンジンを始動してください。1分内に実行しない場合は、スマートブースターケーブルの出力が自動的に切れるため、リセットする必要があります。





4. エンジンが始動したら、すぐに本製品と車側のバッテリーからスマートブースターケーブルのクランプを取り外してください。

ご注意



- 青いライトが点灯している: 本製品が作動中、感電を防ぐためにクランプをバッテリーから外さないでください。
- 取り外し時は、最初にジャンプスタートケーブルを本体から取り外して、その後に車側のバッテリーからクランプを取り外してください。

スマートブースターケーブルの過電流保護システム



ケーブルの LED ライトインジケーター

- 青いライトが点滅: スタンバイ状態です。
- 青いライトが点灯:
本製品と車側のバッテリーの接続が完了し、車のジャンプスタートができます。
- 赤いライトが点滅し、ブーと音が出る:
製品本体のバッテリー容量が少ないため、充電する必要があります。
- 赤いライトが点灯し、ブーと音が出る:

(a)短絡、(b)過電流、(c)過熱、(d)過電圧、(e)逆接続の可能性がありますので、出力が切断されます。付属のスマートブースターケーブルを製品と車側のバッテリーから外して正しく接続し直してください。

本製品の充電機能について

製品への充電：Type-C入力ポート（10W）で本体を充電可能です。Type-Cからスマホ充電など出力はできませんのでご注意ください。

注意点

USB充電器の充電出力が5V/1Aなど遅い場合、本体への充電に2倍以上の時間がかかってしまいますのでご注意ください。高速充電には10W以上の出力に対応したUSB充電器と充電ケーブルをご使用ください。

5つの安全保護機能

短絡保護

逆充電保護

過電流保護

逆極性保護

低電圧保護

バッテリー上がりの際の手順

1. ジャンプスターターの充電量を確認する
2. ジャンプケーブルを車のバッテリーにつなぐ
3. ジャンプケーブルをスターター本体と接続する
4. スターター本体の電源をONにする
5. エンジンスタートする(1分以内)
6. 完了後、スターター本体の電源OFF
7. ジャンプケーブルを本体のソケットから抜く
8. ジャンプケーブルをバッテリーから外す

注意点

ブースターケーブルの+-を間違えて逆接続しますと危険性があるため、全ての接続が正しいか確認した後に電源を入れるようお願いいたします。

保証書

JAPAN AVE.

お客様各位

この度は本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。お客様に本製品を正しくご使用いただいた状態で、自然故障した場合には、保証書規定に記載された期間であれば、修理・交換対応をさせていただきます。

万が一保証書を紛失した場合であっても、通販サイト経由で購入されたお客様の場合 ① 購入店舗と ② 注文番号がお分かりになれば保証対応が可能です。(注文履歴画面で確認可能です)

実店舗で購入されたお客様は納品書または領収書(レシート)を必ずお控えください。(納品書または領収書はスマホで撮影した画像でも保証を受け付けております)

保障規定

- (1) 保証期間はご購入日から2年間とします。
- (2) 商品本体部分のみが保証対象とし、付属品は対象外となります。
- (3) 次の場合は保証期間内であっても、有償修理となります。
 - ・使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障や損傷
 - ・保管上もしくは手入れの不備などによる故障や損傷

お買い上げ日

購入店

注文番号

お名前

ご住所、電話番号
